



IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO

Programa Presupuestario:	03.- Infraestructura y Equipamiento Municipal
Subprograma:	08.- Infraestructura y Equipamiento para la vialidad. 17.- Rehabilitación de infraestructura
Dependencia:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable:	Dirección de Proyectos

ALINEACIÓN ODS Y EJES RECTORES

Obj. Desarrollo Sost. (ODS):	6. Agua limpia y saneamiento.
Plan Nacional de Desarrollo:	2: Desarrollo con bienestar y humanismo.
Plan Estatal de Desarrollo:	4. Chiapas con prosperidad compartida.
Plan Municipal de Desarrollo:	1. Infraestructura y Desarrollo Urbano.

ALINEACIÓN AL PMD

Tema	1.1. Infraestructura urbana.
Política Pública:	1.1.1. Infraestructura Municipal que mejore los servicios públicos.
Objetivo	Consolidar un sistema de infraestructura urbana municipal con mejores servicios públicos oportunos y de calidad.
Estrategia:	1.1.1.2. Implementar proyectos de infraestructura básica y complementaria en el municipio.
Línea(s) de Acción	1.1.1.2.2. Construcción de dren pluvial

PROGRAMA/PROYECTO

Programa/Proyecto:	REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN INTERIOR DEL PARQUE CAÑA HUECA ENTRE VIVERO MUNICIPAL Y CANCHA DE SOFTBOL. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
Localidad:	Tuxtla Gutiérrez		
Fuente de Financ.:	Programa de Inversión Municipal (PIM)		
Costo Total:	\$ 32,584.53	Periodo Ejecución:	01/12/2025 - 15/12/2025

Tipo de Programa/Proyecto:

☐ Nuevo	☐ Ampliación	☐ Mantenimiento
☐ Continuidad	☒ Rehabilitación	☐ Equipamiento
☐ Otros, Especifique:	☐ Construcción	☐ Instalación

Documentación Soporte:

☒ Expediente Técnico	☐ Acreditación de la Propiedad	☐ Convenio o Acuerdo
☐ Viabilidad del proyecto	☐ Petición de la Ciudadanía	☐ Padrón de Beneficiarios
☐ Análisis Costo/Beneficio	☒ Aceptación de la Comunidad	☐ Otros*

*Especifique:



Origen o Antecedentes

ACTUALMENTE EL CANAL PRESENTA GRIETAS EN MAL ESTADO DEBIDO AL TIEMPO DE USO Y EL LIMITE DE SU VIDA ÚTIL O EN SU CASO LA NULA EXISTENCIA DE MANTENIMIENTO, LO QUE AFECTA DIRECTAMENTE A LA MOVILIDAD, SEGURIDAD Y CALIDAD DE LOS CIUDADANOS, PRINCIPALMENTE, DIFICULTA EL PEATONAL EN TEMPORADA DE LLUVIAS, INCREMENTA EL RIESGO DE ACCIDENTES, ESPECIALMENTE PARA PEATONES Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, CAUSANDO MOLESTIA EN LA CIUDADANIA POR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA INSUFICIENTE O DE MALA CALIDAD.

SITUACION ACTUAL Y SIN PROYECTO

EL CANAL REQUIERE UNA INTERVENCIÓN URGENTE E INTEGRAL MEDIANTE REHABILITACIÓN PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EVACUACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA, PROTEGIENDO LA ESTRUCTURA DEL PARQUE, MANTENIENDO LA CAPACIDAD DEL FLUJO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS.

SITUACION CON PROYECTO

Justificación del proyecto

LOS CANALES PARA LLUVIA PORTEGEN SU TECHO DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y PROLONGAN LA VIDA UTIL, POR ESO ES IMPORTANTE LIMPIAR Y MANTENER LAS CANALETAS DE LLUVIA, YA QUE SO PARTE DE UN SISTEMMA DE DRENAJE, YA QUE ES CRUCIAL PORQUE LOS DESECHOS SE ACOMULAN Y UEDEN BLOQUEAR CON EL DRENAJE CON EL TIEMPO.

DESCRIPCION DEL DESGLOSE DE PRESUPUESTO

37.32 KG DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 Fy= 4200 KG/CM2; 30.30 KG DE ACERO EN REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO No. 3 Fy= 4200 KG/CM2; 1.89 M3 DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACION, EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 3/4"; 0.36 M3 DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN CADENAS Y CASTILLOS, CEMENTO NORMAL TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 19 MM (3/4"); 7.81 M2 DE MURO DE 15 CMS. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 ACABADO COMUN; 9.60 M2 DE APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO PULIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Objetivos (Beneficios Esperados)

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS BENEFICIARIOS AL REHABILITAR EL CANAL PLUVIAL DE LA ZONA, OPTIMIZANDO LA CIRCULACIÓN VIAL Y PEATONAL ASIMISMO EVITAR ENFERMEDADES DEBIDO A LAS FUGAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJE.

CONSIDERACIONES DEL DIAGNOSTICO DE VISITA DE CAMPO

EN CASO DE EXISTIR UNA PROBLEMÁTICA ESPECIAL

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO

Capitulo/Partida	Descripción	Importe
6000	Inversión Pública	\$ 28,090.11
	Subtotal=	\$ 28,090.11
	I.V.A.=	\$ 4,494.42
	Total=	\$ 32,584.53

METAS


Descripción	U.M.	Cantidad	T-1	T-2	T-3	T-4
CONCRETO	M3	1.89				100%
MURO	M2	7.81				100%



POBLACION OBJETIVO O AREA DE ENFOQUE

Unidad Medida	Cantidad	Mujeres	Hombres	Tipo de Población
Persona	537102	281223	255879	Población Urbana

REPORTE FOTOGRAFICO (SITUACION ACTUAL)

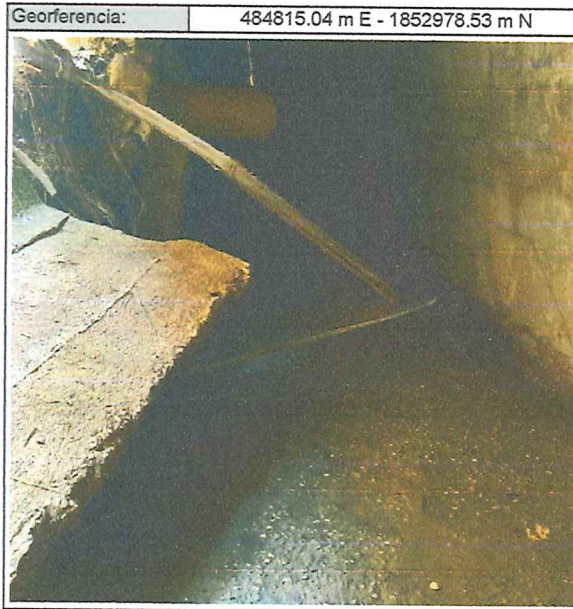

Descripción:
SE PRESENTA COLAPSO DEL MURO Y FALTA DE LIMPIEZA EN EL MISMO




Descripción:
COLAPSO DE MURO POR FALTA DE MANTENIMIENTO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Croquis Macro


Georreferencia	484815.04 m E - 1852978.53 m N	Localidad:	TUXTLA GUTIERREZ
----------------	--------------------------------	------------	------------------

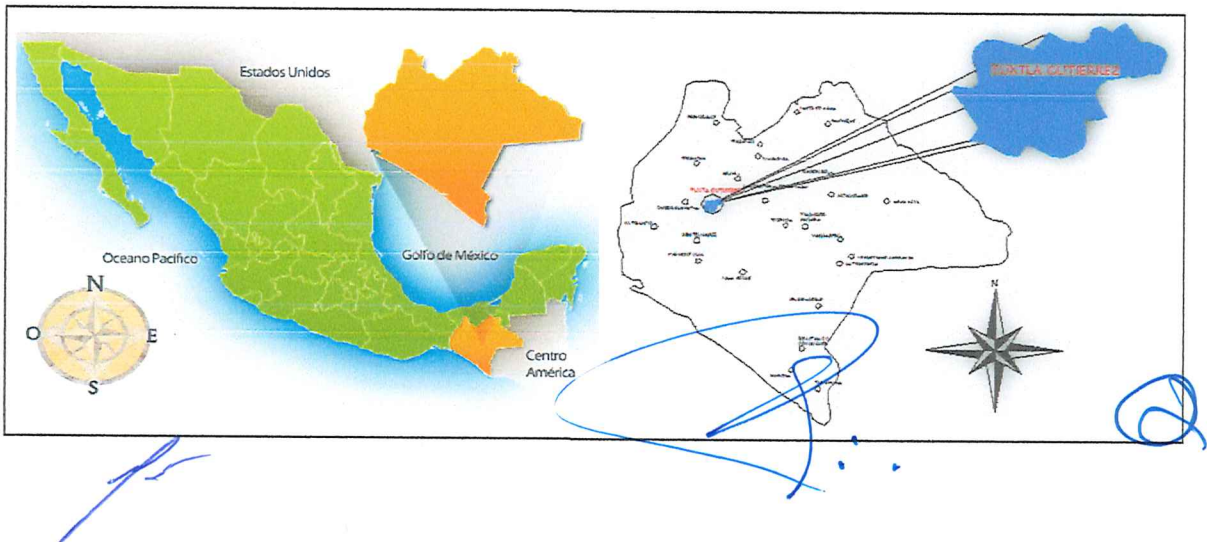



12.4 Croquis Micro

Georreferencia	484815.04 m E - 1852978.53 m N	Localidad:	TUXTLA GUTIÉRREZ
----------------	--------------------------------	------------	------------------

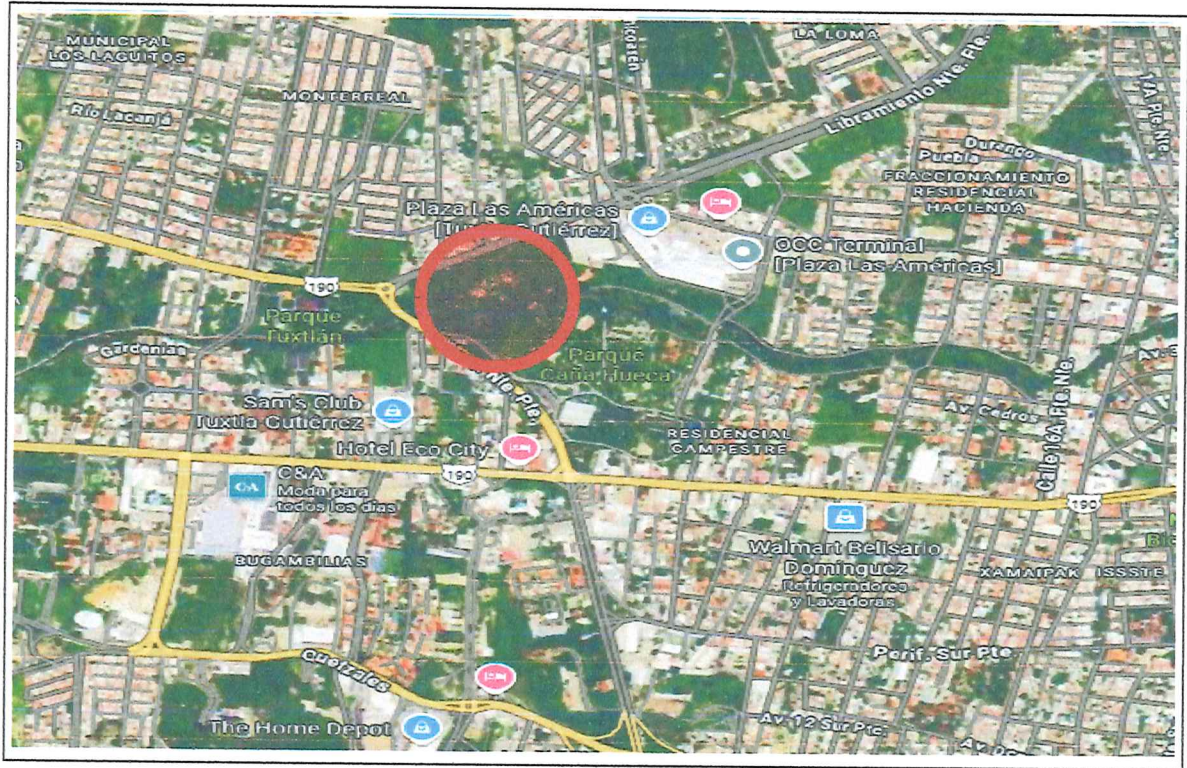

RESPONSABLE DE PROYECTO

Elaboró

Visto Bueno

Arq. Carolina Zac Nicté de Coss Yáñez
Nombre del Titular Unidad Responsable

Arq. Julio César Farrera Esponda
Nombre del Titular de la Dependencia