



TUXTLA GUTIÉRREZ
AYUNTAMIENTO 2024-2027

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Cédula de Información del Proyecto (CIP)
2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO

Programa Presupuestario: 03.- Infraestructura y Equipamiento Municipal
Subprograma: 08.- Infraestructura y Equipamiento para la vialidad
Dependencia: Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable: Dirección de Proyectos

ALINEACIÓN ODS Y EJES RECTORES

Obj. Desarrollo Sost. (ODS): 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo: 2: Desarrollo con bienestar y humanismo.
Plan Estatal de Desarrollo: 4. Chiapas con prosperidad compartida.
Plan Municipal de Desarrollo: 1. Infraestructura y Desarrollo Urbano.

ALINEACIÓN AL PMD

Tema: 1.2. Agua Potable y Alcantarillado.
Política Pública: 1.2.1. Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para los habitantes del Municipio.
Objetivo: Ampliar y sostener la cobertura de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario de los habitantes del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Estrategia: 1.2.1.1. Garantizar el suministro de Agua Potable y Alcantarillado con obras de infraestructura y adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de la red de agua potable y alcantarillado sanitario.
Línea(s) de Acción: 1.2.1.1.24. Construcción de red de drenaje

PROGRAMA/PROYECTO

Programa/Proyecto: REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA AVENIDA RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y AVENIDA RIO LAJAS. COLONIA 24 DE JUNIO. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
Localidad: Tuxtla Gutiérrez
Fuente de Financ.: PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL
Costo Total: \$ 894,730.42 Período Ejecución: 03/11/2025 - 03/12/2025

Tipo de Programa/Proyecto:

☐ Nuevo
☐ Continuidad

☐ Ampliación
☒ Rehabilitación
☐ Construcción

☐ Mantenimiento
☐ Equipamiento
☐ Instalación

☐ Otros, Especifique:



☒	Expediente Técnico
☐	Viabilidad del proyecto
☐	Análisis Costo/Beneficio

Documentación Soporte:

☐	Acreditación de la Propiedad
☐	Petición de la Ciudadanía
☒	Aceptación de la Comunidad

☐	Convenio o Acuerdo
☐	Padrón de Beneficiarios
☐	Otros*

*Especifique:

Origen o Antecedentes

EL CANAL PLUVIAL EN SU CASO SE ENCUENTRAN COLAPSADO PROVOCANDO MALOS OLORES, FOCOS DE INFECCIÓN, PRESENCIA DE FAUNA NOCIVA E INCREMENTA EL ÍNDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y RESPIRATORIAS, SITUACIÓN QUE SE HA GENERADO Y CRECIDO DEBIDO AL NULO MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENES Y A LA DEMANDA GENERADA POR EL CRECIMIENTO POBLACIONAL DEJANDO INSUFICIENTE LA CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y CAPTACIÓN DE LAS REDES.

SITUACIÓN ACTUAL Y SIN PROYECTO

LA CONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL SE ENCUENTRAN DAÑADA EN VARIOS PUNTOS POR DIVERSAS SITUACIONES DERIVADAS AL USO Y DETERIORO NORMAL EN SU FUNCIONAMIENTO Y PERIODO DE VIDA ÚTIL, EL CUAL SE ENCUENTRA EXCEDIDO.

SITUACIÓN CON PROYECTO

Justificación del proyecto

SE BUSCA PROVEER LAS CONDICIONES ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENES PLUVIALES E INCREMENTAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS, AMPLIANDO LA COBERTURA, CAPACIDAD Y CALIDAD DE ESTOS Y ASÍ CUBRIR LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA, EVITANDO ENFERMEDADES Y FOCOS DE INFECCIÓN, BRINDANDO CON ELLO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA AL MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA ZONA.

DESCRIPCIÓN DEL DESGLOSE DE PRESUPUESTO

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 58.34 M3 DE CONCRETO CICLÓPEO, CON PIEDRA DE BANCO AL 50% Y CONCRETO PREMEZCLADO; SUMINISTRO DE 16.76 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4"; COLOCACIÓN DE 111.70 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR; 35.86 M3 DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO APARENTE UNA CARAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



SISTEMA DE PLANEACION MUNICIPAL

Cédula de Información del Proyecto (CIP)

Objetivos (Beneficios Esperados)

LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DEL DREN PLUVIAL ES CAPTAR, TRANSPORTAR Y EVACUAR DE MANERA EFICIENTE LA ESCORRENTÍA SUPERFICIAL GENERADA POR LAS LLUVIAS PARA PREVENIR INUNDACIONES, PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA URBANA, GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EVITAR DAÑOS MATERIALES. ESTAS REDES SEPARAN EL AGUA DE LLUVIA DE LAS AGUAS RESIDUALES, REDUCIENDO RIESGOS DE CONTAMINACIÓN Y ENFERMEDADES.

EN CASO DE EXISTIR UNA PROBLEMÁTICA ESPECIAL

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO

Capitulo/Partida	Descripción	Importe
6000	Inversión Pública	\$ 771,319.33
Subtotal=		\$ 771,319.33
I.V.A.=		\$ 123,411.09
Total=		\$ 894,730.42

METAS

Descripción	U.M.	Cantidad	T-1	T-2	T-3	T-4
CONCRETO HIDRAULICO	M2	111.7				100%
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	M3	35.86				100%

POBLACION OBJETIVO O AREA DE ENFOQUE

Unidad Medida	Cantidad Total	Mujeres	Hombres
Persona	4,488	2,459	2,029



REPORTE FOTOGRAFICO (SITUACION ACTUAL)



Descripción:
LA VIALIDAD REQUIERE LA CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES




Descripción:
ES INSUFICIENTE YA QUE REBASA EN EPOCA DE LLUVIAS Y ESTA ROTO EN VARIOS LADOS

CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO

Croquis Macro

Georreferencia	489907.37 m E - 1853632.61 m N; 489821.54 m E -1853780.26 m N	Localidad:	TUXTLA GUTIERREZ
----------------	--	------------	------------------

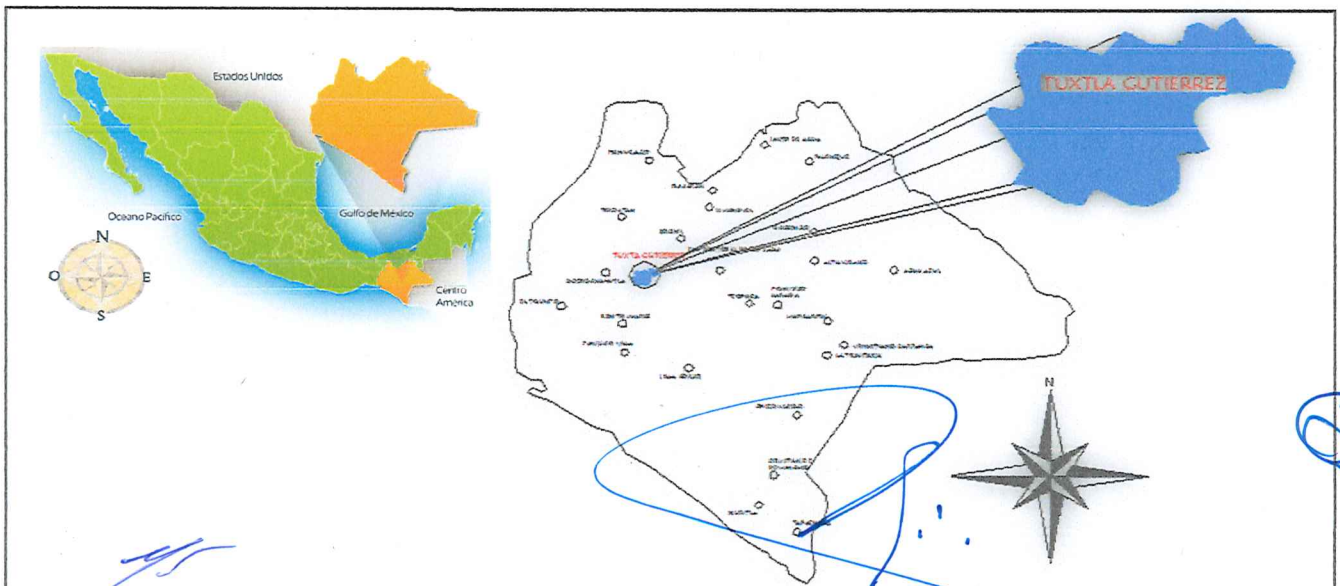



12.4 Croquis Micro

Georreferencia	489907.37 m E - 1853632.61 m N; 489821.54 m E -1853780.26 m N	Localidad:	TUXTLA GUTIERREZ
----------------	--	------------	------------------



RESPONSABLE DE PROYECTO

Elaboró

Visto Bueno

Arq. Carolina Zed Nichte de Coss Yáñez

Nombre del Titular Unidad Responsable

Arq. Julio César Farrera Esponda

Nombre del Titular de la Dependencia