



IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO

Programa Presupuestario: 03.- Infraestructura y Equipamiento Municipal

Subprograma: 08.- Infraestructura y Equipamiento para la vialidad.
17.- Rehabilitación de infraestructura

Dependencia: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable: Dirección de Proyectos

ALINEACIÓN ODS Y EJES RECTORES

Obj. Desarrollo Sost. (ODS): 11. Ciudades y comunidades sostenibles

Plan Nacional de Desarrollo: 2: Desarrollo con bienestar y humanismo.

Plan Estatal de Desarrollo: 4. Chiapas con prosperidad compartida.

Plan Municipal de Desarrollo: 1. Infraestructura y Desarrollo Urbano.
5. Sustentabilidad y Medio Ambiente.

ALINEACIÓN AL PMD

Tema: 1.1. Infraestructura urbana.
5.2. Servicios públicos municipales básicos.

Política Pública: 1.1.1. Infraestructura Municipal que mejore los servicios públicos.
5.2.1. Servicios Públicos para todos.

Objetivo: Consolidar un sistema de infraestructura urbana municipal con mejores servicios públicos oportunos y de calidad.
Mejorar la prestación de los servicios públicos en el municipio para satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la población.

Estrategia: 1.1.1.2. Implementar proyectos de infraestructura básica y complementaria en el municipio.
5.2.1.1. Mejorar la cobertura y operación del alumbrado público en el municipio.

Línea(s) de Acción: 1.1.1.2.3. Construcción y/o Rehabilitación de espacios para el esparcimiento y recreación al aire libre
5.2.1.1.10. Construcción de alumbrado público

PROGRAMA/PROYECTO

Programa/Proyecto: ADECUACIÓN EN LA CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 03 PARA CAMPO DE TOCHITO EN EL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Localidad: Tuxtla Gutiérrez

Fuente de Financ.: Programa de Inversión Municipal (PIM)

Costo Total: \$ 2,477,677.63 Periodo Ejecución: 15/12/2025 - 15/02/2026

Tipo de Programa/Proyecto:

☐ Nuevo
☐ Continuidad

☐ Ampliación
☒ Rehabilitación
☐ Construcción

☐ Mantenimiento
☐ Equipamiento
☐ Instalación

☒ Otros, Especifique:

ADECUACIÓN



☒	Expediente Técnico
☐	Viabilidad del proyecto
☐	Análisis Costo/Beneficio

Documentación Soporte:

☐	Acreditación de la Propiedad
☐	Petición de la Ciudadanía
☒	Aceptación de la Comunidad

☐	Convenio o Acuerdo
☐	Padrón de Beneficiarios
☐	Otros*

*Especifique:

Origen o Antecedentes

ACTUALMENTE PRESENTA SUPERFICIE IRREGULAR CON GRIETAS, PASTO SINTETICO DESGASTADO CON PERDIDAS DE FIBRAS, LINEAS DE MARCACION DESPINTADAS Y EQUIPAMIENTO DAÑADO, CON MALLA PERIMETRAL EN MAL ESTADO.

SITUACION ACTUAL Y SIN PROYECTO

LA CANCHA REQUIERE UNA INTERVENCIÓN URGENTE E INTEGRAL MEDIANTE ADECUACION DE LA MISMA, MEJORA DE LAS LUMINARIAS, DEBIDO A UN ALTO CONSUMO ENERGETICO, ASIMISMO SE HA PRESENTADO EL AUMENTO DE ESGUINCES, POR LA IRREGULARIDAD Y FALTA DE AMORTIGUACION EL CUAL HACE QUE LOS JUGADORES SE DESMOTIVEN Y SE CONVIERTA EN UN DEPORTE INCOMODO Y PELIGROSO.

SITUACION CON PROYECTO

Justificación del proyecto

EL TOCHITO BANDERA ES UN DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO QUE MEJORA LA RESISTENCIA CARDIOVASCULAR, LA FUERZA Y LA AGILIDAD, REDUCE EL RIESGO DE LESIONES GRAVES EN COMPARACION DE OTROS DEPORTES, REDUCE EL ESTRÉS, COMBATE LA ANSIEDAD Y MEJORA EL ESTADO DE ANIMO, ES UNA DISCIPLINA PARA NIÑOS, QUE HACE FORTALECER LOS LAZOS COMUNITARIOS Y OFRECE UN FORTALECIMIENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA, ASIMISMO PROMUEVE EL TRABAJO EN EQUIPO, LA SANA COMPETENCIA, LA DEPORTIVIDAD Y LA DISCIPLINA.

DESCRIPCION DEL DESGLOSE DE PRESUPUESTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 66.97 M DE MALLA CICLÓNICA DE 55 X 55 MM CAL. 10.5 Y 2.00 M DE ALTURA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 137.20 M DE MALLA CICLÓNICA DE 55 X 55 MM CAL. 10.5 Y 2.00 M DE ALTURA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 126.68 M2 DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN LARGUEROS Y MONTENES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 36.89 M2 DE TECHUMBRE DE LAMINA LISA CALIBRE 20, AMACIZADA Y FIJADA CON BIRLOS AUTOTALADRANTES DE 1/4", EN ESTRUCTURA DE TRIBUNA EXISTENTE, A CUALQUIER ALTURA; 47.70 M3 DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CIMENTACIÓN; CONSTRUCCIÓN DE 62.00 M DE CANAL PLUVIAL DE 0.40 M DE ANCHO Y 0.40 A 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE MUROS DE 10 CMS DE ESPESOR Y PISO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,582.89 M2 DE PASTO SINTÉTICO DEPORTIVO EN CANCHA DE FUTBOL INFANTIL, FIBRILADO DE 45 MM. DE ALTURA, 1000 GR/M2, CON BASE DE POLIETILENO CON PROTECCIÓN DE RAYOS UV. QUE CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD ECOESPORTS O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,582.89 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN EN CANCHAS DEPORTIVAS, CON EMULSIÓN SUPERESTABLE A RAZON DE 2 LTS/M2; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.00 PZAS DE VESTIDOR DE 1.50 X 1.35 X 2.30 MTS. HECHO A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 14 Y FORRADO EN LÁMINA LISA COLOR BLANCO CAL. 18 EN PAREDES Y LAMINA LISA COLOR BLANCO CAL. 12 EN PISO Y TECHO; 318.57 KG DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFILES P.T.R.; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 32.92 M2 DE TECHUMBRE DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 26, SOBRE BASTIDOR METÁLICO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 16.00 PZAS DE ASIENTO PARA GRADAS MODELO GIOVANNI O SIMILAR EN CALIDAD O COSTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 09 PZAS DE LUMINARIA LED ECO STADIUM FLOODLIGHT G2 MODELO ESFL50N5060-MX DE 500 WATTS, 120-277 VOLTS, MARCA LUCECO; SUMINISTRO Y SEMBRADO DE 238.35 M2 DE PASTO TIPO ALFOMBRA EN JARDIN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



Objetivos (Beneficios Esperados)

PROPORCIONAR UNA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SEGURA, FUNCIONAL Y ADECUADA PARA FOMENTAR LA PRACTICA DE ESTA DISCIPLINA, PROMOViendo LA SALUD FISICA, EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA COHESION SOCIAL, CREANDO UN PUNTO DE ENCUENTRO QUE FORTALEZCA EL TEJIDO SOCIAL Y FOMENTE LOS VALORES COMO LA CONVIVENCIA Y EL RESPETO.

CONSIDERACIONES DEL DIAGNOSTICO DE VISITA DE CAMPO

EN CASO DE EXISTIR UNA PROBLEMÁTICA ESPECIAL

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO

Capítulo/Partida	Descripción	Importe
6000	Inversión Pública	\$ 2,135,928.99
	Subtotal=	\$ 2,135,928.99
	I.V.A.=	\$ 341,748.64
	Total=	\$ 2,477,677.63

METAS

Descripción	U.M.	Cantidad	T-4	T-1 2026	T-2 2026	T-3 2026
PRELIMINARES	M2	1716.13	100%			
DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO	M2	1,568.92	100%			
ENMALLADO PERIMETRAL	M	204.17	100%			
REHABILITACION Y ALBAÑILERIA	M	62.00	100%			
EXCAVACION Y RELLENO	M2	1,546.96	100%			
ACARREOS	M3-KM	1,586.62		100%		
ACABADOS	M2	1,582.89	33.33%	66.67%		
BANCA DE JUGADORES (LOCAL-VISITANTE)	PZA	16		100%		
BANCA DE ARBITROS	PZA	3		100%		
LUMINARIAS	PZA	9		100%		
JARDINERIA/REFORESTACION	PZA	132		100%		


POBLACION OBJETIVO O AREA DE ENFOQUE

Unidad Medida	Cantidad	Mujeres	Hombres	Tipo de Población
Persona	537102	281223	255879	Población Urbana



REPORTE FOTOGRÁFICO (SITUACIÓN ACTUAL)


Georreferencia: 484993.69 m E - 1852878.76 m N

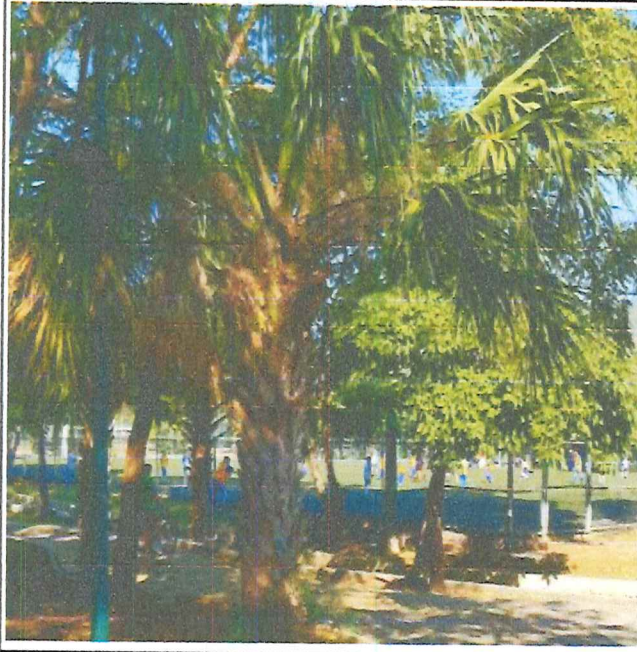

Descripción:

ENMALLADO EN MAL ESTADO, DESPRENDIMIENTO

Georreferencia: 484993.69 m E - 1852878.76 m N

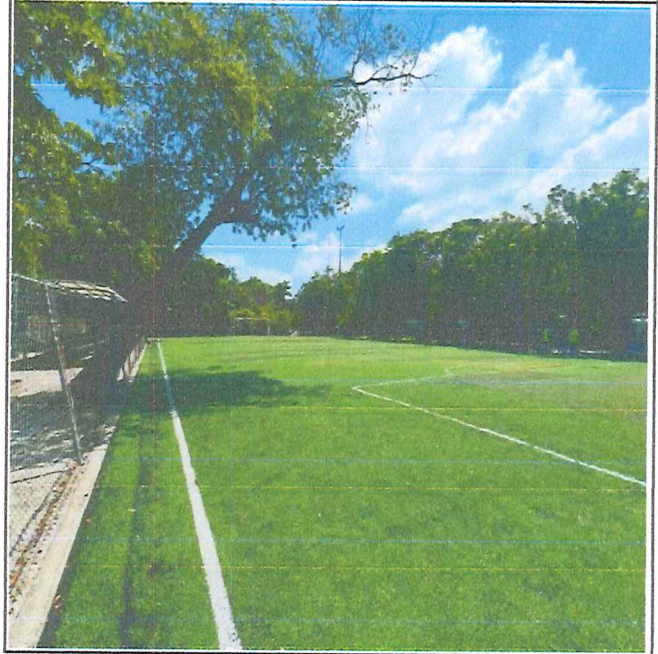

Descripción:

NIVEL DE CANCHA IRREGULAR, PASTO DESGASTADO, CON BACHES

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


Croquis Macro

Georreferencia

484993.69 m E - 1852878.76 m N

Localidad:

TUXTLA GUTIÉRREZ

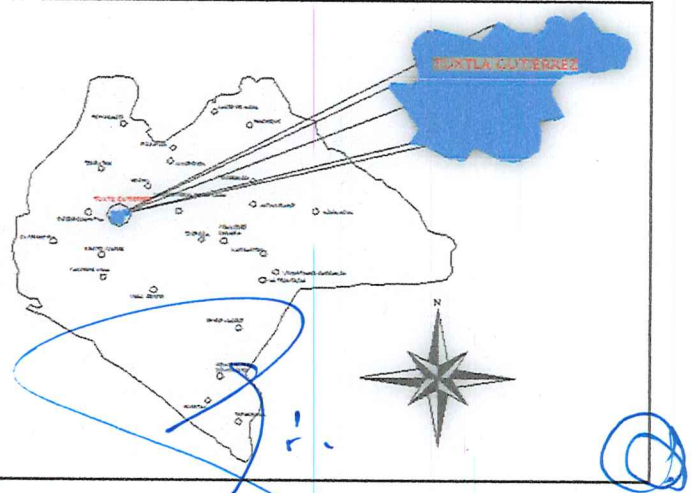




TUXTLA GUTIÉRREZ
AYUNTAMIENTO 2024-2027

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Cédula de Información del Proyecto (CIP)
2025

12.4 Croquis Micro

Georreferencia	484993.69 m E - 1852878.76 m N	Localidad:	TUXTLA GUTIERREZ
----------------	--------------------------------	------------	------------------

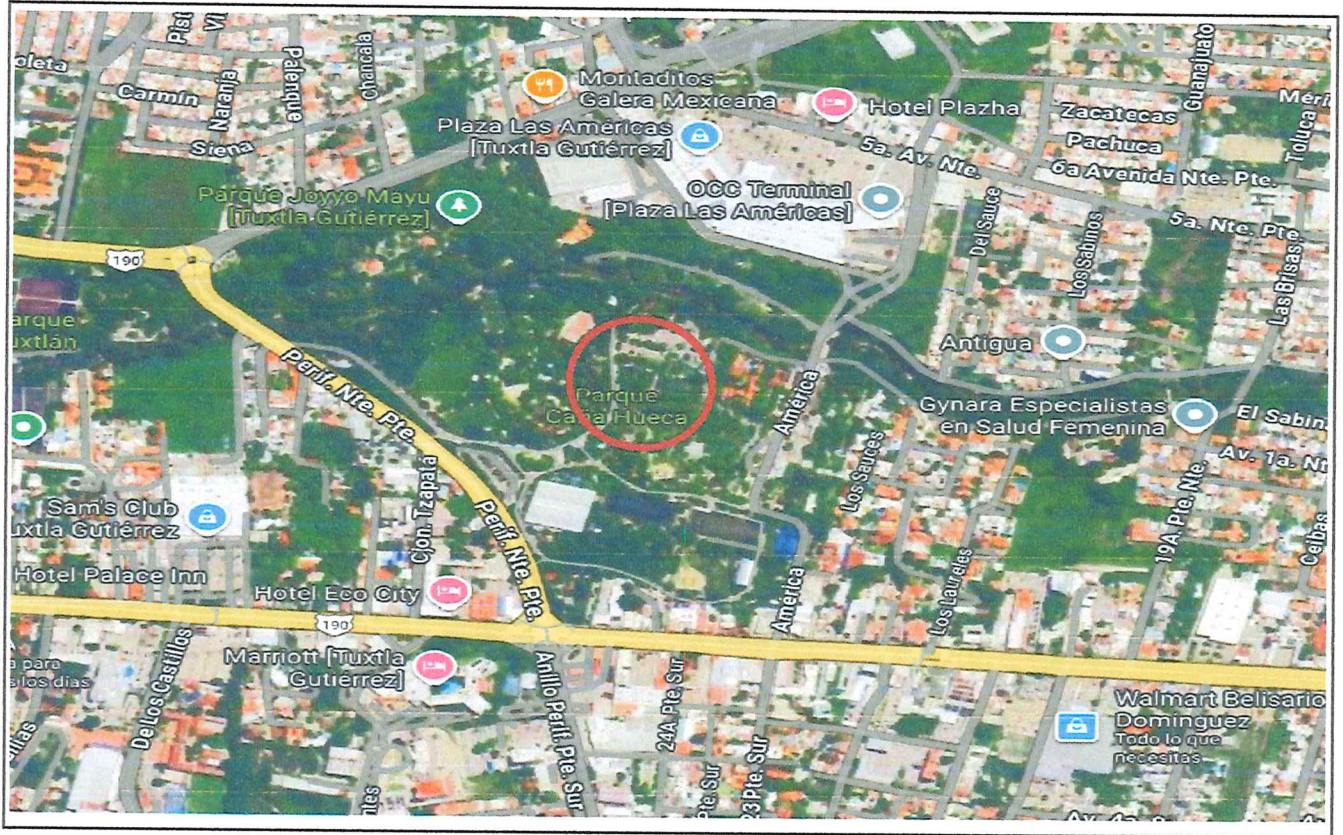

RESPONSABLE DE PROYECTO

Elaboró

Visto Bueno


Arq. Carolina Zac Niclé de Coss Yáñez
Nombre del Titular Unidad Responsable


Arq. Julio César Farrera Esponda
Nombre del Titular de la Dependencia